
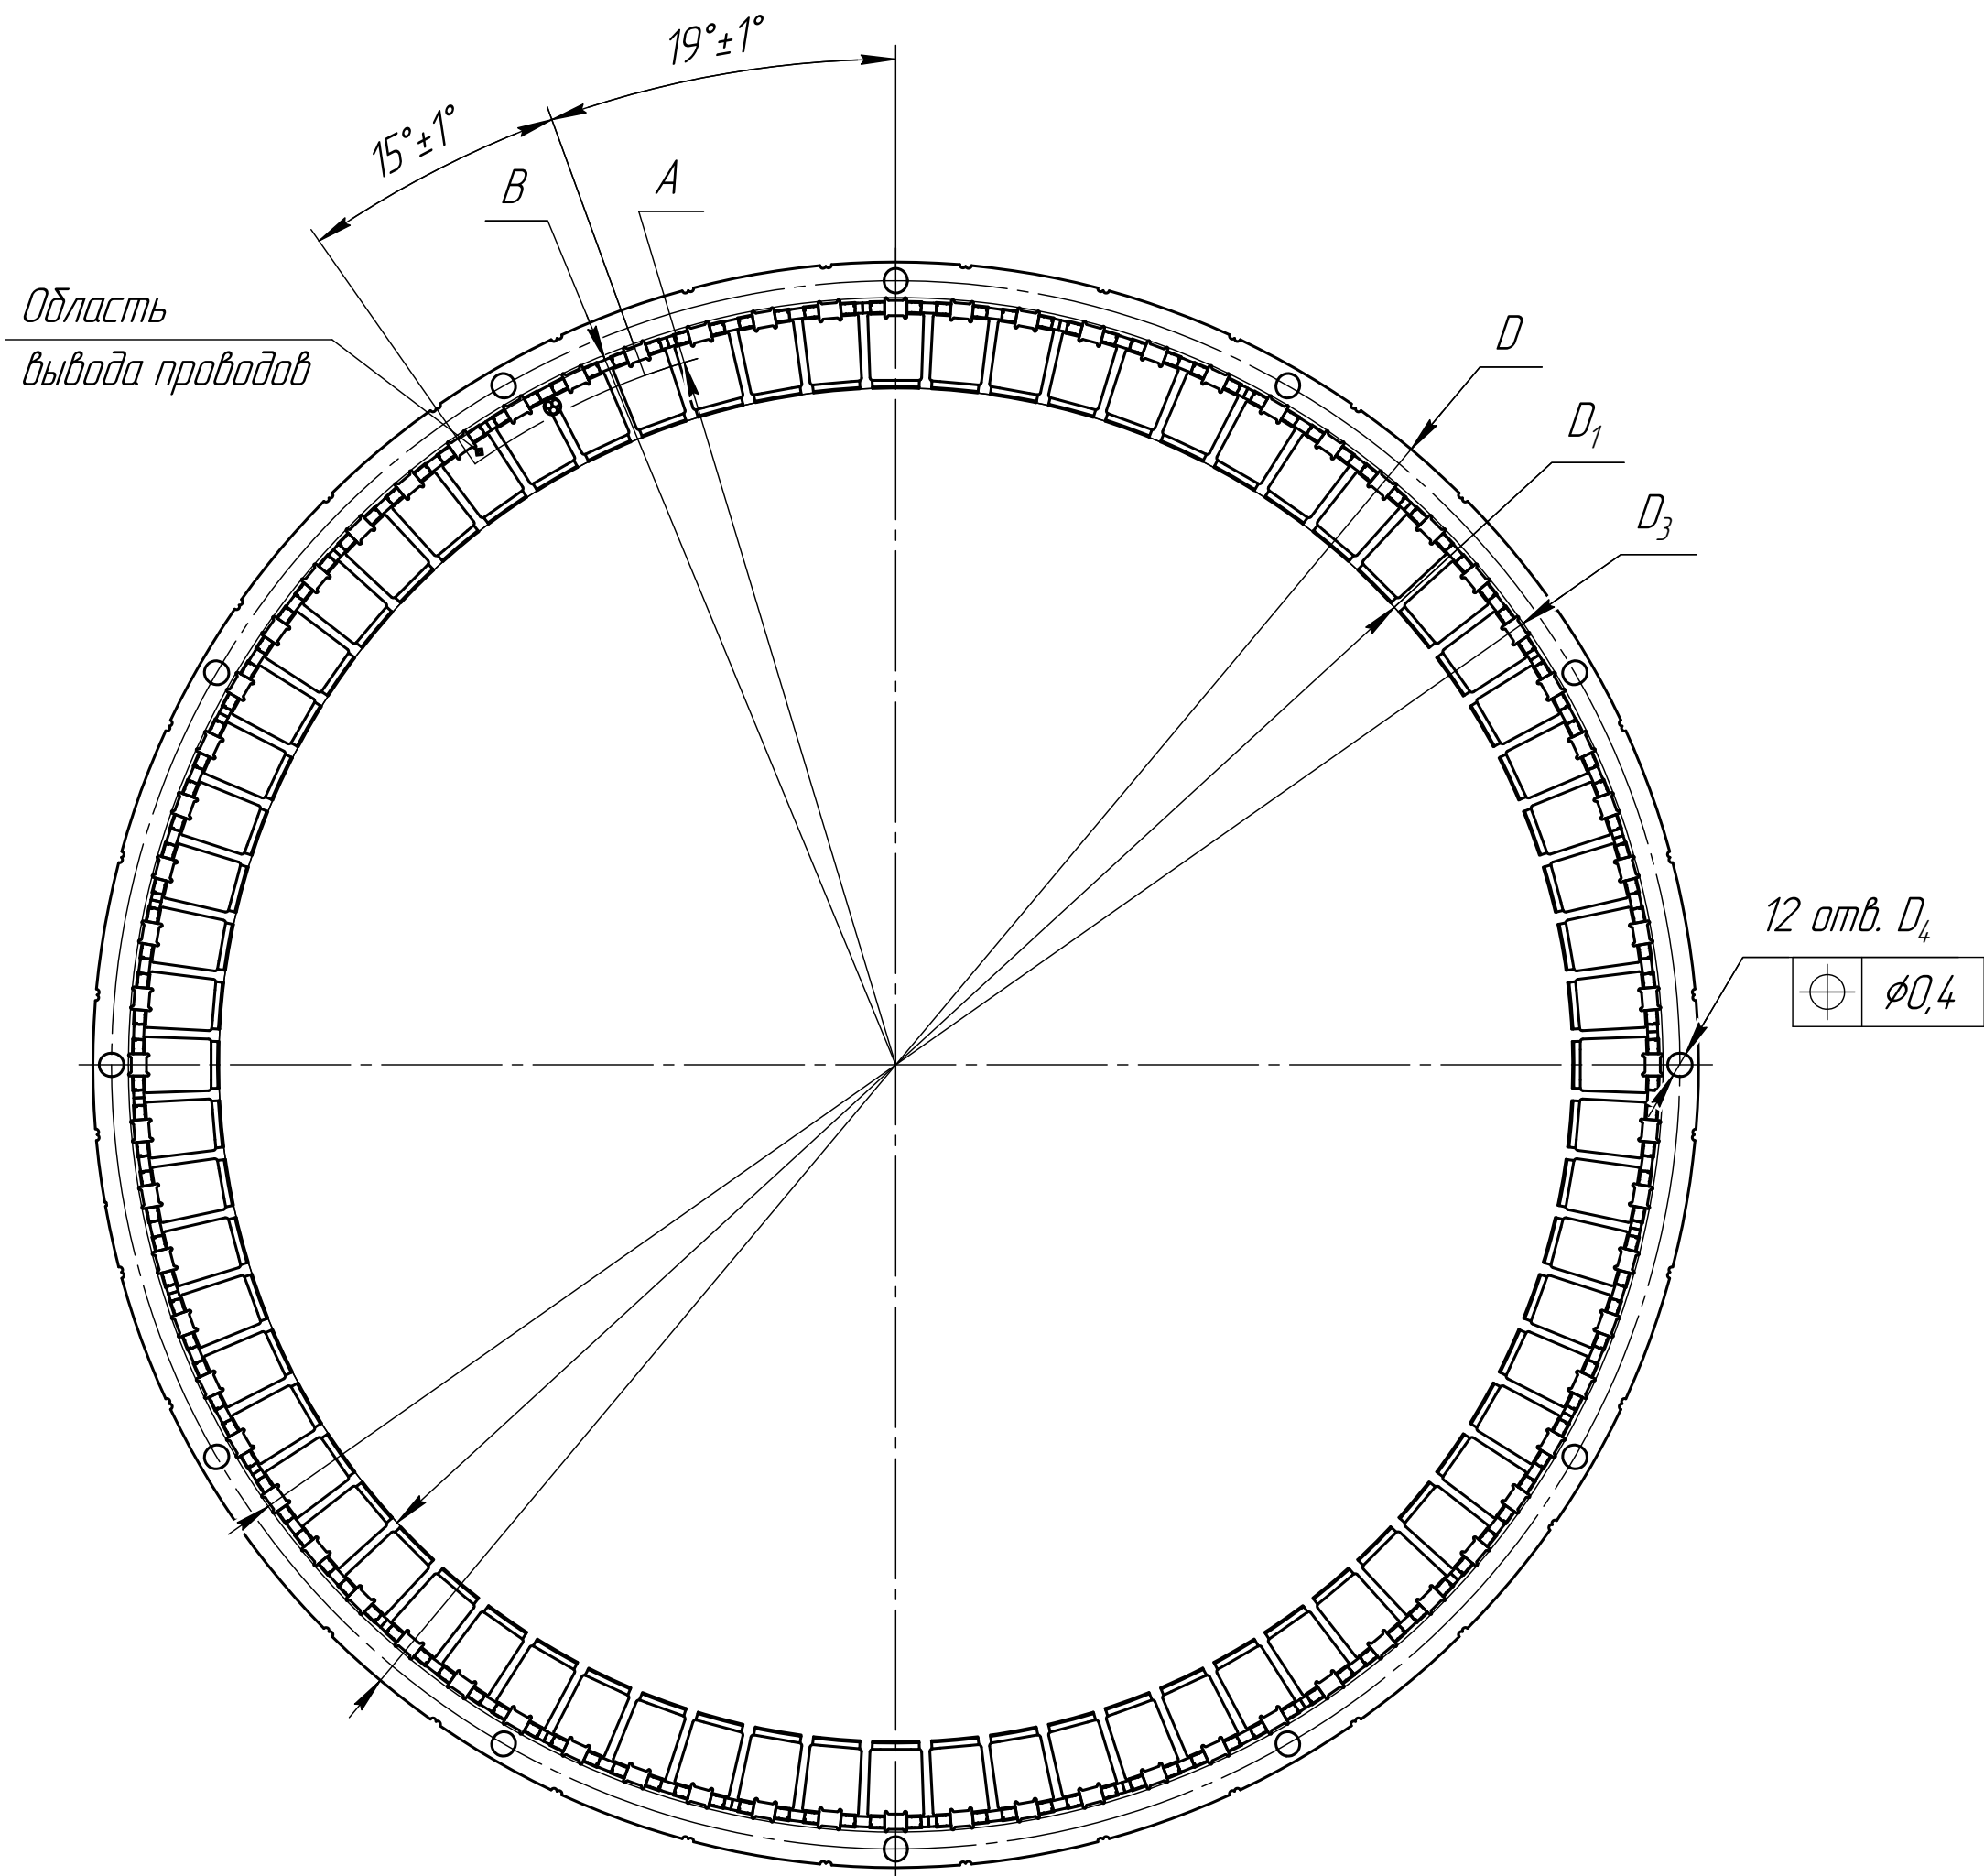


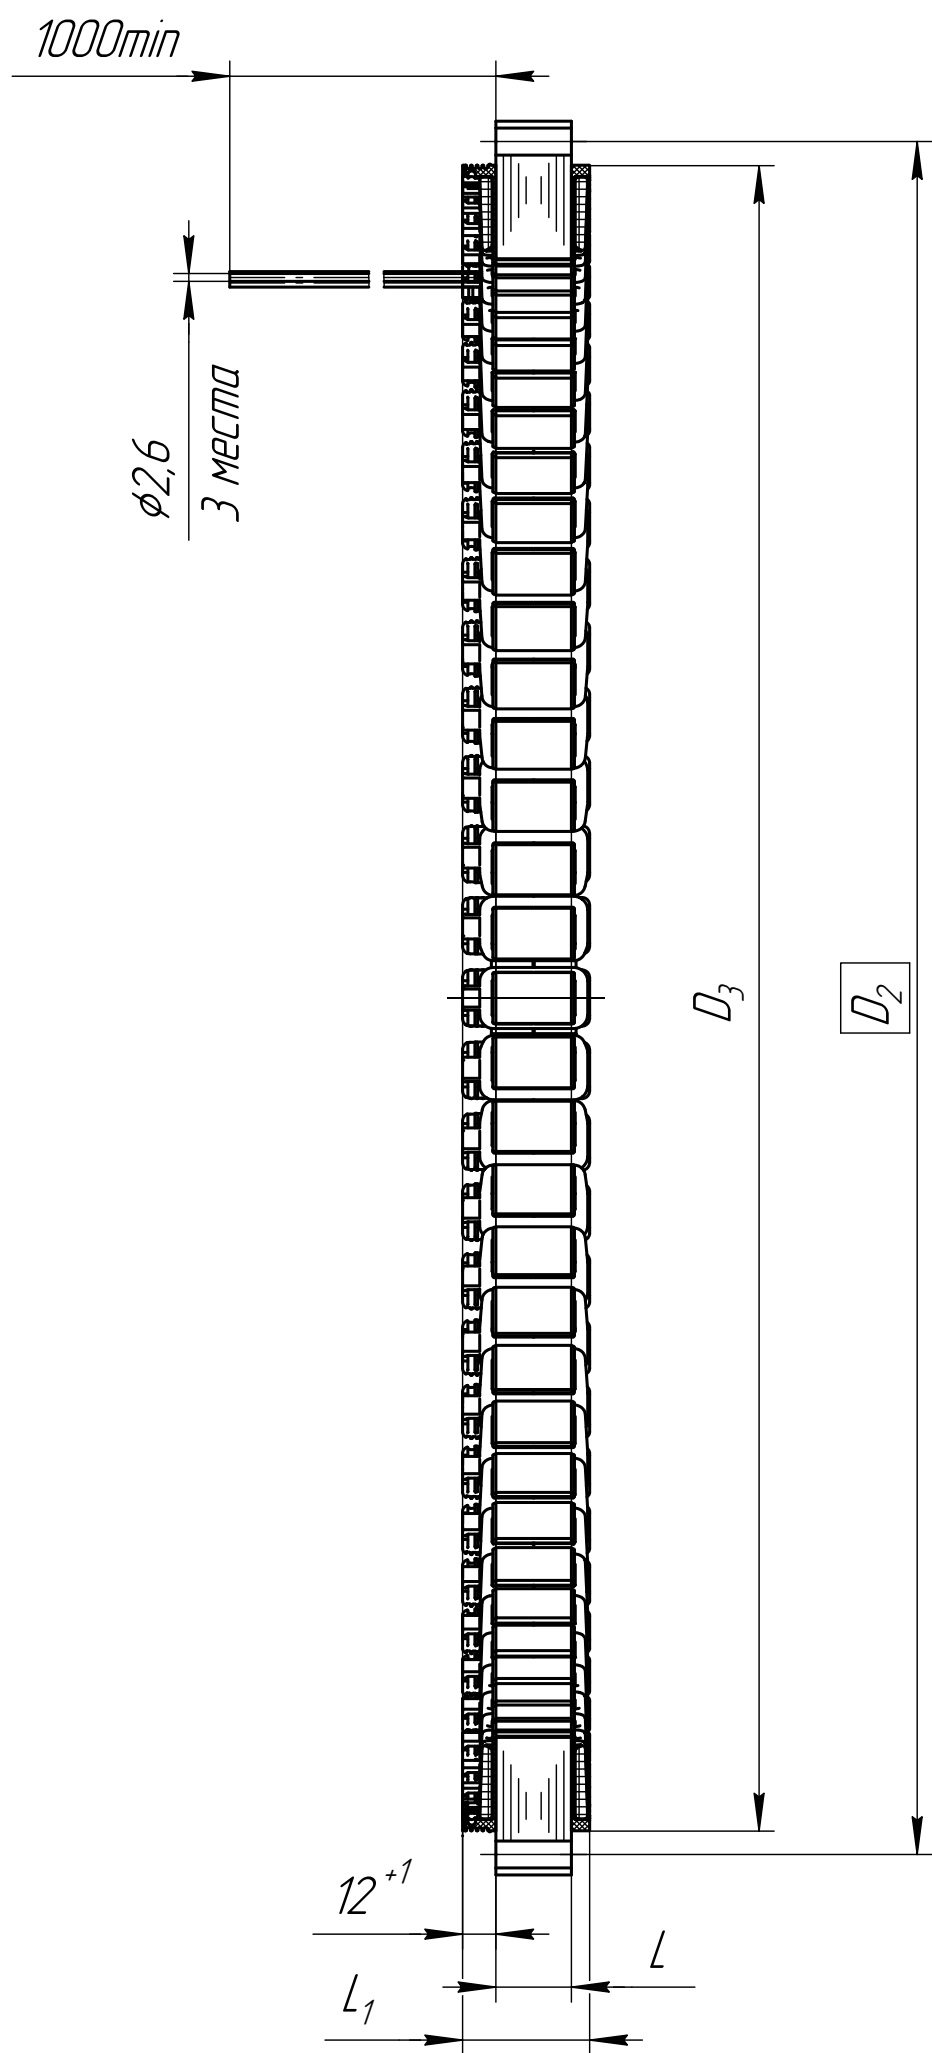

Обозначение	Код	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	D ₄ , мм	L, мм	L ₁ , мм	A, мм	B, мм	Масса, кг
МАНП.684222.023	580x25	φ580js11(±0,22)	φ489	φ567	φ555max	φ8,4 ^{+0,4}	25±0,35	45max	R265 ₋₁	R275,5 ⁺¹	17
-01	580x50	φ580js11(±0,22)	φ489	φ567	φ555max	φ8,4 ^{+0,4}	50±0,35	70max	R265 ₋₁	R275,5 ⁺¹	30
-10	480x25	φ480js11(±0,2)	φ392	φ467	φ455max	φ8,4 ^{+0,4}	25±0,35	45max	R215 ₋₁	R225,5 ⁺¹	14
-11	480x50	φ480js11(±0,2)	φ392	φ467	φ455max	φ8,4 ^{+0,4}	50±0,35	70max	R215 ₋₁	R225,5 ⁺¹	24
-20	380x25	φ380js11(±0,18)	φ300	φ370	φ361max	φ6,4 ^{+0,4}	25±0,35	45max	R168 ₋₁	R178,5 ⁺¹	10
-21	380x50	φ380js11(±0,18)	φ300	φ370	φ361max	φ6,4 ^{+0,4}	50±0,35	70max	R168 ₋₁	R178,5 ⁺¹	17
-30	280x25	φ280js11(±0,16)	φ205	φ270	φ261max	φ6,4 ^{+0,4}	25±0,35	45max	R118 ₋₁	R128,5 ⁺¹	7
-31	280x50	φ280js11(±0,16)	φ205	φ270	φ261max	φ6,4 ^{+0,4}	50±0,35	70max	R118 ₋₁	R128,5 ⁺¹	12

1 Размеры для справок.
2 Обозначение выводов согласно маркировке проводов.

МАНП.684222.023 ГЧ						Лит.	Масса	Масштаб
Статор						См. табл.	-	-
Габаритный чертеж						Лист	Листов	1
К U B O						Формат А2		